


# SCA-15-30PRK12-PR/QL


Desenho Mecânico :

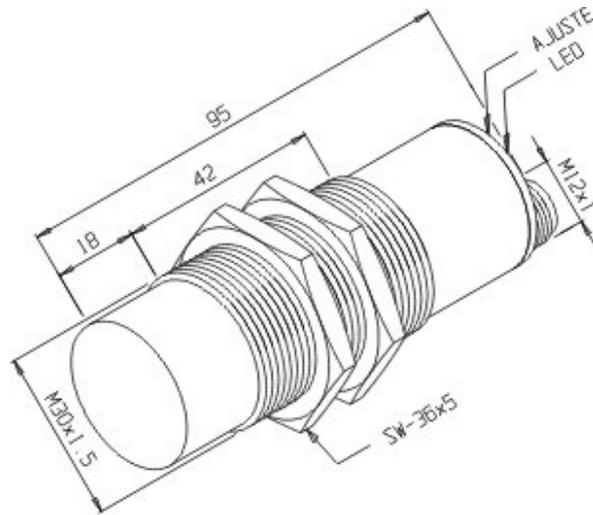

<b>Categoria :</b>	Sensores
<b>Subcategoria :</b>	Sensor Capacitivo Vdc 4 fios
<b>Status :</b>	Ativo
<b>Tipo De Produto :</b>	Sensor de Proximidade Capacitivo
<b>Part Number :</b>	02.323.7016/000
<b>Formato :</b>	Tubular
<b>Tipo De Montagem :</b>	Não Embutida
<b>Tipo De Sensoramento :</b>	Detecta Metais e Não Metais
<b>Material Da Face Sensora :</b>	Plástico ABS
<b>Distância Sensora :</b>	15 mm
<b>Faixa De Ajuste :</b>	2...15 mm
<b>Alvo Padrão :</b>	Chapa de ferro 45 x 45 x 1 mm
<b>Histerese :</b>	1% ~ 15% . Sr
<b>Repetibilidade :</b>	≤ 10%. Sr
<b>Diâmetro Do Sensor :</b>	M30x1,5
<b>Invólucro :</b>	Plástico
<b>Tipo De Invólucro :</b>	PRK12
<b>Material Do Invólucro :</b>	Plástico ABS
<b>Tipo De Conexão Elétrica :</b>	Conector M12 Plástico (4 pinos)
<b>Classe De Proteção :</b>	IP - 65
<b>Tensão De Alimentação :</b>	10 a 30Vcc
<b>Ripple Máximo Da Fonte :</b>	≤ 10%
<b>Tipo De Chaveamento :</b>	C.C. 3/4Fios PNP

<b>Função De Saída :</b>	Reversível (A+F)
<b>Capacidade De Carga :</b>	$I_L \leq 400 \text{ mA}$ sem proteção contra curto-circuito
<b>Corrente Residual Na Carga :</b>	$\leq 10 \mu\text{A}$
<b>Corrente De Consumo Com Saída Desacionada :</b>	$\leq 25 \text{ mA}$
<b>Corrente De Consumo Com Saída Acionada :</b>	$\leq 30 \text{ mA}$
<b>Queda De Tensão Na Saída :</b>	$\leq 1,5 \text{ V}$
<b>Frequência Máxima De Chaveamento :</b>	10 Hz
<b>Proteção Contra Transientes :</b>	Sim
<b>Proteção Contra Inversão De Polaridade :</b>	Sim
<b>Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :</b>	Não
<b>Led De Indicação :</b>	Sim (vermelho: saída)
<b>Temperatura De Operação :</b>	$-10^\circ\text{C}$ a $+60^\circ\text{C}$

**Esquema de Ligação :**

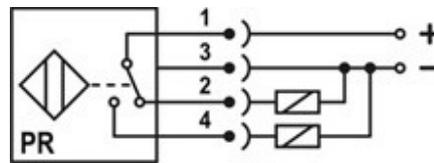

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.  
 Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP 06423-010 Barueri - SP  
 Tel / WhatsApp: +55 (11) 2744-1211 | [www.tecnotron.ind.br](http://www.tecnotron.ind.br)