


# CDL12M/5S-0C

Desenho Mecânico :

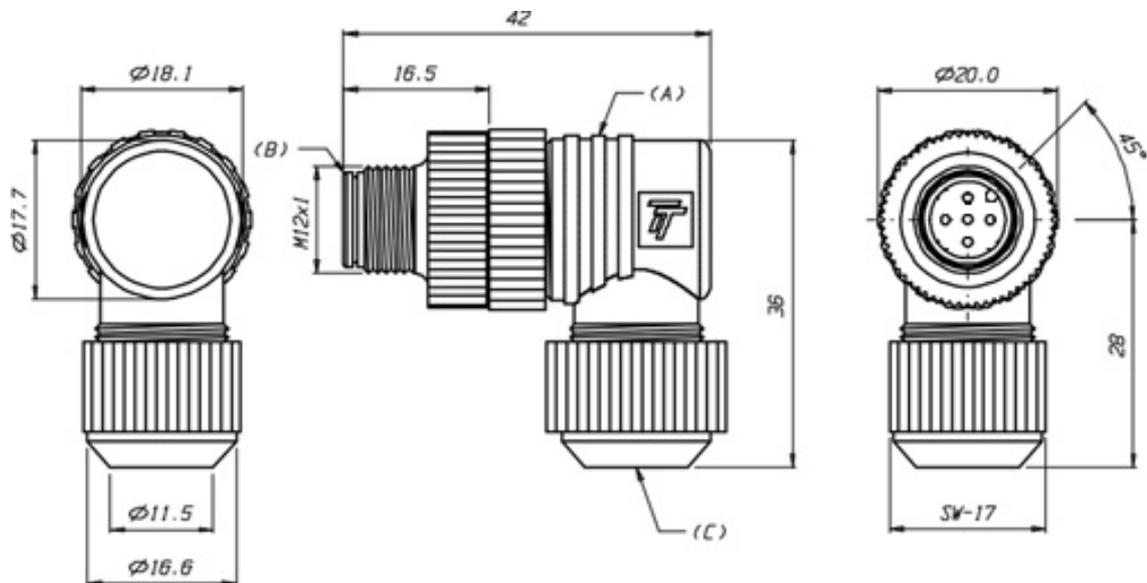

**Categoria :**

**Subcategoria :**

**Status :**

**Tipo De Produto :**

**Part Number :**

**Modelo :**

**Quantidade De Pinos :**

**Material Do Pino :**

**Material Do Corpo :**

**Adaptador De Fixação :**

**Porca Traseira :**

**Máxima Área Do Fio Condutor :**

**Diâmetro Do Cabo :**

**Diâmetro Do Pino :**

**Fixação Do Fio Condutor :**

**Anel De Vedação :**

**Temperatura De Operação :**

**Grau De Proteção :**

**Função :**

**Led De Sinalização :**

**Tensão De Operação :**

Conectores

Conector Montável M12

Ativo

Conector Macho M12

09.011.2402/000

Curvo montável

5

Latão (revestimento de 2 mm de Ni)

PA 6.6 (V-0), anti-chama, preto

Zamak Niquelado

PA 6.6 (V-0), anti-chama, preto

≤ 0,75 mm<sup>2</sup>

Ø 3,0 a 8,0 mm

Ø 1,0 mm

Parafuso

Viton

-25°C a +90°C

IP - 67

AC / DC


Não

30 Vac / 36 Vdc

<b>Corrente Nominal :</b>	3A
<b>Resistência Do Contato :</b>	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
<b>Resistência De Isolação :</b>	$> 1\text{G}\Omega$

---

**Esquema de Ligação :**

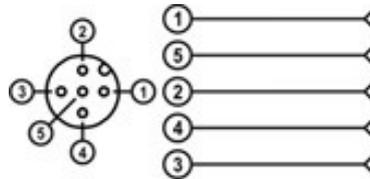

---

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso  
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP  
Tel: +55 (11) 2744-1211 | [www.tecnotron.ind.br](http://www.tecnotron.ind.br)