



CT08F/4S-C02.A1+M4SA

Desenho mecânico :

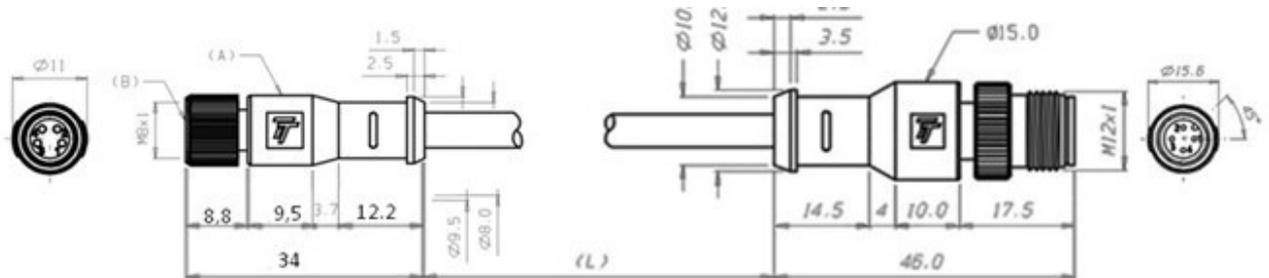

Categoria :	Conectores
Subcategoria :	Conector Injetado M8
Status :	Ativo
Tipo de produto :	Conector Fêmea M8 + Macho M12
Part number :	09.928.0104/000
Modelo :	Axial + Axial
Quantidade de pinos :	4
Material do pino :	Latão (revestimento de 0,15 mm de Au)
Material do corpo :	TPU cinza
Adaptador de fixação :	Latão Niquelado
Tipo de conexão :	Conector Macho M12 Axial
Comprimento do cabo :	2 m
Cor do cabo :	Cinza
Diâmetro externo do cabo :	$\text{Ø} \leq 5,5 \text{ mm}$
Capa dos fios de ligação :	PVC ($\text{Ø} \leq 1,8 \text{ mm}$)
Fio de ligação :	4 x 0,25 mm ²
Anel de vedação :	Viton
Temperatura de operação :	-25°C a +70°C
Grau de proteção :	IP - 67
Função :	AC / DC
Led de sinalização :	Não
Tensão de operação :	30 Vac / 36 Vdc
Corrente nominal :	3 A
Resistência do contato :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento :	$> 1 \text{ G}\Omega$

Esquema de ligação :

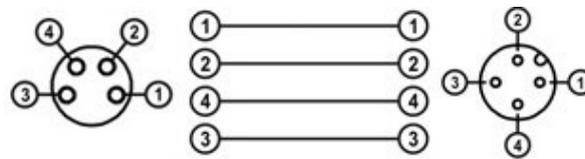

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br