


IB-1,5M-8IA-NA/XL


Desenho Mecânico :

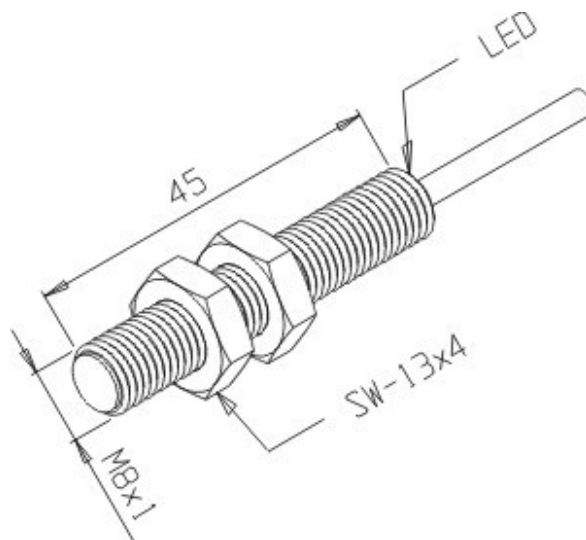

Categoria :	Sensores
Subcategoria :	Sensor Indutivo Tubular Vdc 3 ou 4 fios
Status :	Ativo
Tipo De Produto :	Sensor de Proximidade Indutivo
Part Number :	01.331.0801/000
Formato :	Tubular
Tipo De Montagem :	Embutida
Tipo De Sensoramento :	Detecta Metais
Material Da Face Sensora :	Plástico PBT
Distância Sensora :	1,5 mm
Tolerância Da Distância :	$\pm 10\%$
Alvo Padrão :	Chapa de ferro 8 x 8 x 1 mm
Histerese :	1% ~ 15% . Sr
Repetibilidade :	$\leq 10\%$. Sr
Diâmetro Do Sensor :	M8x1
Invólucro :	Metálico
Tipo De Invólucro :	IA
Material Do Invólucro :	Latão Niquelado
Tipo De Conexão Elétrica :	Cabo
Classe De Proteção :	IP - 67
Tensão De Alimentação :	10 a 30Vcc
Ripple Máximo Da Fonte :	$\leq 10\%$
Tipo De Chaveamento :	C.C. 3/4Fios NPN

Função De Saída :	Normal Aberta
Capacidade De Carga :	$RL \geq 120R$ sem proteção para curto-circuito
Corrente Residual :	$\leq 10 \mu A$
Corrente De Consumo Com Saída Desacionada :	$\leq 12 \text{ mA}$
Corrente De Consumo Com Saída Acionada :	$\leq 18 \text{ mA}$
Queda De Tensão Na Saída :	$\leq 0,8 \text{ V}$
Frequência Máxima De Chaveamento :	1000 Hz
Proteção Contra Transientes :	Sim
Proteção Contra Inversão De Polaridade :	Sim
Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :	Não
Led De Indicação :	Sim (vermelho: saída)
Temperatura De Operação :	-25°C a +70°C

Esquema de Ligação :

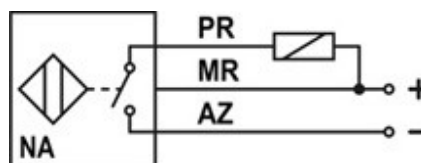

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br