


IB-2M-12SB-PR/XL


Desenho Mecânico :

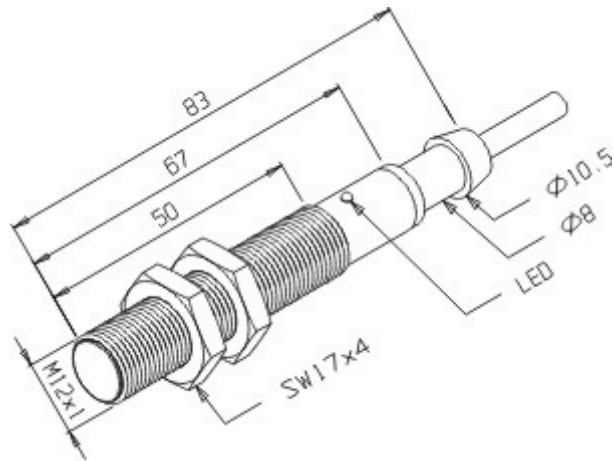

Categoria :	Sensores
Subcategoria :	Sensor Indutivo Tubular Vdc 3 ou 4 fios
Status :	Ativo
Tipo De Produto :	Sensor de Proximidade Indutivo
Part Number :	01.331.2426/000
Formato :	Tubular
Tipo De Montagem :	Embutida
Tipo De Sensoramento :	Detecta Metais
Material Da Face Sensora :	Plástico PBT
Distância Sensora :	2 mm
Tolerância Da Distância :	± 10%
Alvo Padrão :	Chapa de ferro 12 x 12 x 1 mm
Histerese :	1% ~ 15% . Sr
Repetibilidade :	≤ 10% . Sr
Diâmetro Do Sensor :	M12x1
Invólucro :	Metálico
Tipo De Invólucro :	SB
Material Do Invólucro :	Latão Niquelado
Tipo De Conexão Elétrica :	Cabo com engate para mangueira
Classe De Proteção :	IP - 67
Tensão De Alimentação :	10 a 30Vcc
Ripple Máximo Da Fonte :	≤ 10%
Tipo De Chaveamento :	C.C. 3/4Fios PNP
Função De Saída :	Reversível (A+F)

Capacidade De Carga :	$RL \geq 120R$ sem proteção para curto-circuito
Corrente Residual :	$\leq 10 \mu A$
Corrente De Consumo Com Saída Desacionada :	$\leq 20 \text{ mA}$
Corrente De Consumo Com Saída Acionada :	$\leq 30 \text{ mA}$
Queda De Tensão Na Saída :	$\leq 0,8 \text{ V}$
Frequência Máxima De Chaveamento :	800 Hz
Proteção Contra Transientes :	Sim
Proteção Contra Inversão De Polaridade :	Sim
Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :	Não
Led De Indicação :	Sim (vermelho: saída)
Temperatura De Operação :	$-25^{\circ}C$ a $+70^{\circ}C$

Esquema de Ligação :

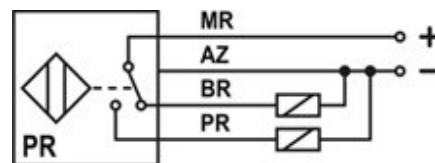

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br