


IB-2P-R40A-PA/TCL


Desenho Mecânico :

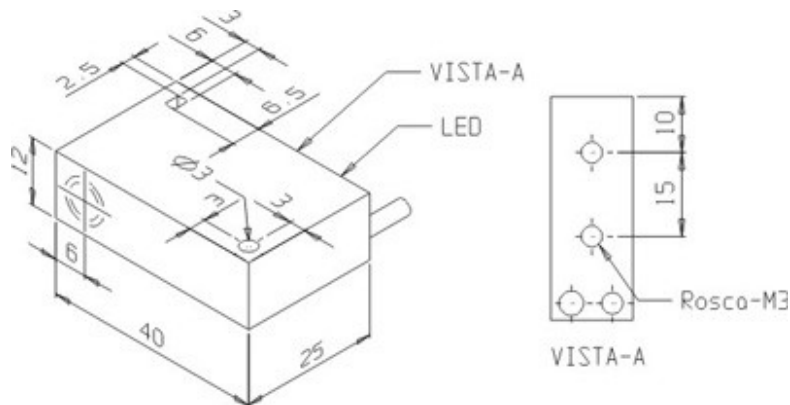

Categoria :	Sensores
Subcategoria :	Sensor Indutivo Não Tubular Vdc 3 Ou 4 Fios Ativo
Status :	
Tipo De Produto :	Sensor de Proximidade Indutivo
Part Number :	01.422.0962/000
Formato :	Não Tubular
Tipo De Montagem :	Embutida
Tipo De Sensoramento :	Detecta Metais
Material Da Face Sensora :	Plástico PBT
Distância Sensora :	2 mm
Tolerância Da Distância :	± 10%
Alvo Padrão :	Chapa de ferro 12 x 12 x 1 mm
Histerese :	1% ~ 15% . Sr
Repetibilidade :	≤ 10% . Sr
Dimensões LxAxP :	40 x 12 x 25
Invólucro :	Plástico
Tipo De Invólucro :	R40A
Material Do Invólucro :	Plástico PBT
Tipo De Conexão Elétrica :	Cabo
Classe De Proteção :	IP - 67
Tensão De Alimentação :	10 a 30 Vcc
Ripple Máximo Da Fonte :	≤ 10%
Tipo De Chaveamento :	C.C. 3/4Fios PNP
Função De Saída :	Normal Aberta
Capacidade De Carga :	IL ≤ 100 mA com proteção para curto-circuito
Corrente Residual :	≤ 10 µA

Corrente De Consumo Com Saída Desacionada :	≤ 12 mA
Corrente De Consumo Com Saída Acionada :	≤ 18 mA
Queda De Tensão Na Saída :	≤ 3,5 V
Frequência Máxima De Chaveamento :	800 Hz
Proteção Contra Transientes :	Sim
Proteção Contra Inversão De Polaridade :	Sim
Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :	Sim (Térmica)
Led De Indicação :	Sim (vermelho: saída)
Temperatura De Operação :	-25°C a +70°C

Esquema de Ligação :

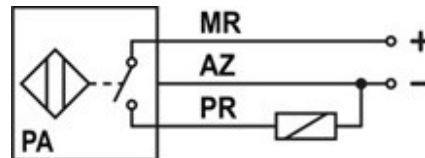

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br