TECNOTRON
AUTOMAÇÃO & CONTROLES INDUSTRIAIS

IB-2P-R40A-WA/HL

Dimensões: mm

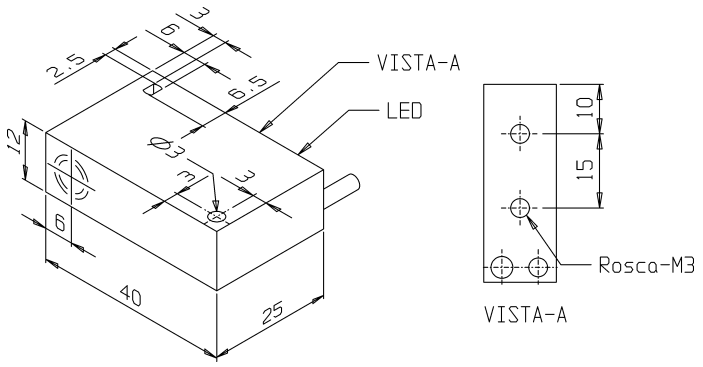

Tipo de Sensor	Sensor de Proximidade Indutivo
Part Number	01.632.0961/000
Formato	Não Tubular
Tipo de Montagem	Embutida
Tipo de Sensoreamento	Detecta Metais
Material da Face Sensora	Plástico ABS
Distância Sensora Nominal (Sn)	2,00 mm (alvo padrão)
Distância Sensora Util (Su)	1,62 mm (0,81 x Sn)
Tolerância da Distância	±10%
Alvo Padrão	Chapa de Ferro 12 x 12 x 1mm
Histerese	1% ~ 15% x Sr
Repetibilidade	10% x Sr
Dimensões Principais (L x A x P)	40 x 12 x 25
Invólucro	Plástico
Tipo de Invólucro	R40A
Material do Invólucro	Plástico ABS
Tipo de Conexão Elétrica	Cabo PVC Ø4,00mm, 2 Vias, 26AWG
Classe de Proteção	IP-67
Tensão de Alimentação	20 a 250 Vca
Freqüência de Alimentação	45 ~ 65 Hz
Tipo de Chaveamento	C.A. 2Fios
Função de Saída	Aberta
Capacidade de Carga (@25°C)	250 mA
Capacidade de Carga (@70°C)	150 mA
Corrente Mínima de Chaveamento	5 mA
Corrente Residual na Carga	1,5 mA
Corrente de Surto	2A @ t 20 ms / f 1 Hz
Queda de Tensão na Saída (Carga Máxima)	7 V
Freqüência Máxima de Chaveamento	15 Hz
Start-up Delay	60 ms
Proteção Contra Transientes	Sim
LED de indicação	Sim (vermelho)
Temperatura de Operação	-25°C a +70°C
Esquema de Ligação	

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br