


# IB-5Z-B08A-PA/PDL

Desenho Mecânico :

Medidas em: mm

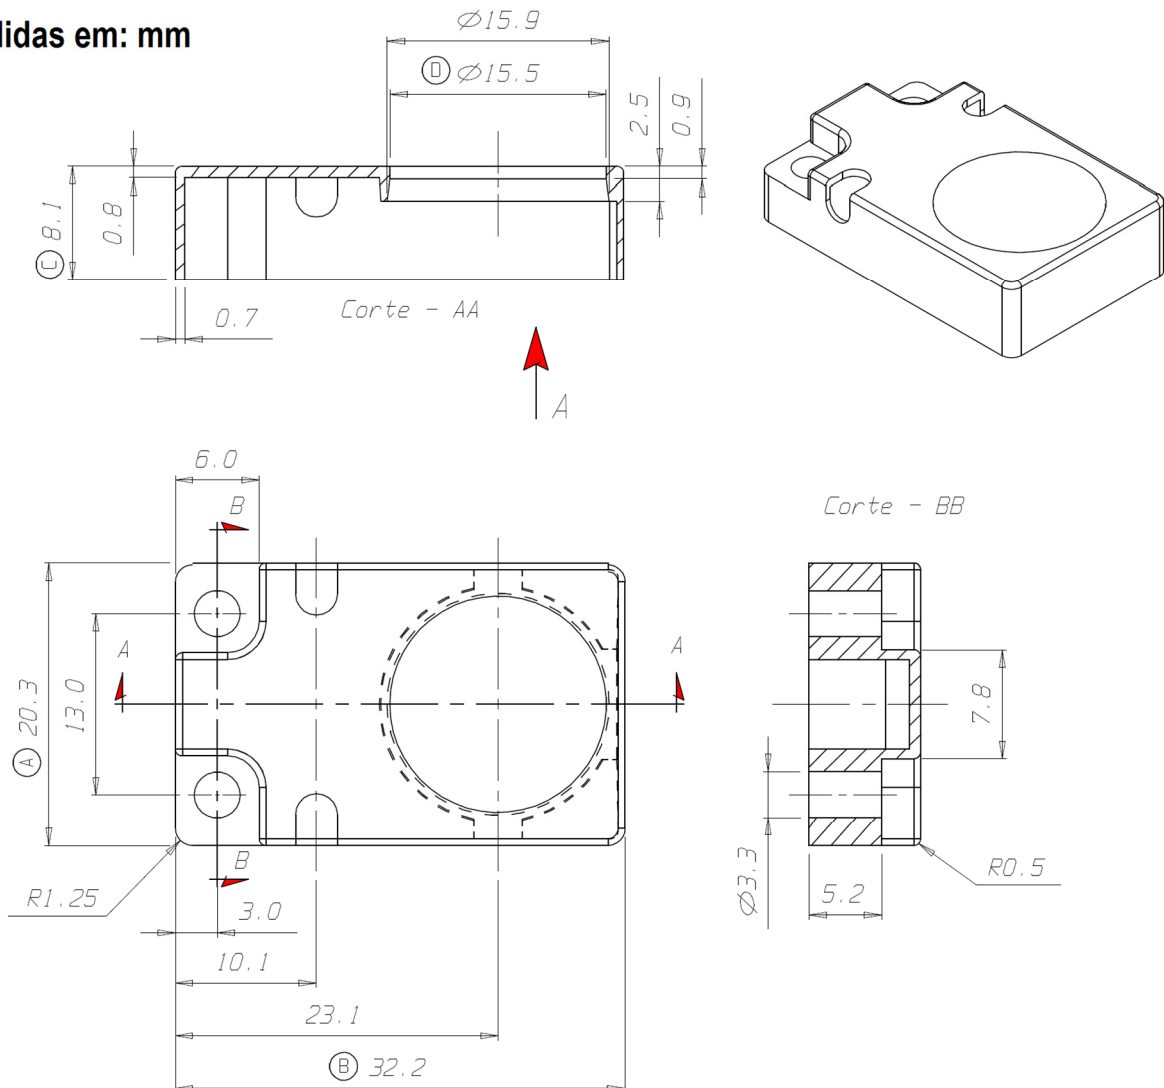

**Categoria :**

**Subcategoria :**

**Status :**

**Tipo De Produto :**

**Part Number :**

**Formato :**

**Tipo De Montagem :**

**Tipo De Sensoramento :**

**Material Da Face Sensora :**

**Distância Sensora :**

**Tolerância Da Distância :**

**Alvo Padrão :**

**Histerese :**

Sensores

Sensor Indutivo Não Tubular Vdc 3 Ou 4 Fios

Ativo

Sensor de Proximidade Indutivo

01.914.0692/000

Não Tubular

Embutida

Detecta Metais

Plástico PBT

5 mm


± 10%

Chapa de ferro 17 x 17 x 1 mm

1% ~ 15% . Sr

<b>Repetibilidade :</b>	≤ 10% . Sr
<b>Invólucro :</b>	Metálico
<b>Tipo De Invólucro :</b>	B08A
<b>Material Do Invólucro :</b>	Zamak
<b>Tipo De Conexão Elétrica :</b>	Cabo
<b>Classe De Proteção :</b>	IP - 67
<b>Tensão De Alimentação :</b>	10 a 30 Vcc
<b>Ripple Máximo Da Fonte :</b>	≤ 10%
<b>Tipo De Chaveamento :</b>	C.C. 3/4Fios PNP
<b>Função De Saída :</b>	Normal Aberta
<b>Capacidade De Carga :</b>	IL ≤ 200 mA com proteção para curto-circuito
<b>Corrente Residual :</b>	≤ 10 μA
<b>Corrente De Consumo Com Saída Desacionada :</b>	≤ 12 mA
<b>Corrente De Consumo Com Saída Acionada :</b>	≤ 18 mA
<b>Queda De Tensão Na Saída :</b>	≤ 3,5 V
<b>Frequência Máxima De Chaveamento :</b>	500 Hz
<b>Proteção Contra Transientes :</b>	Sim
<b>Proteção Contra Inversão De Polaridade :</b>	Sim
<b>Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :</b>	Sim
<b>Led De Indicação :</b>	Sim
<b>Temperatura De Operação :</b>	-25°C a +70°C

**Esquema de Ligação :**

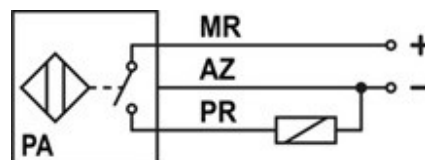

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso  
 Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP  
 Tel: +55 (11) 2744-1211 | [www.tecnotron.ind.br](http://www.tecnotron.ind.br)