


IN-4P-12EA-NA/XL


Desenho Mecânico :

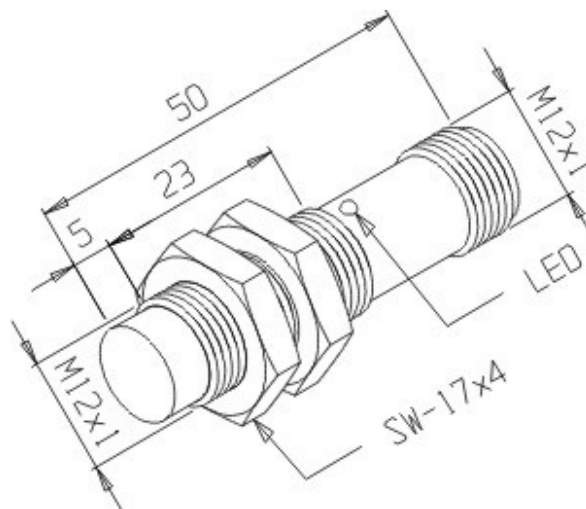

Categoria :	Sensores
Subcategoria :	Sensor Indutivo Tubular Vdc 3 ou 4 fios
Status :	Ativo
Tipo De Produto :	Sensor de Proximidade Indutivo
Part Number :	01.331.2171/000
Formato :	Tubular
Tipo De Montagem :	Não Embutida
Tipo De Sensoramento :	Detecta Metais
Material Da Face Sensora :	Plástico ABS
Distância Sensora :	4 mm
Tolerância Da Distância :	± 10%
Alvo Padrão :	Chapa de ferro 12 x 12 x 1 mm
Histerese :	1% ~ 15% . Sr
Repetibilidade :	≤ 10% . Sr
Diâmetro Do Sensor :	M12x1
Invólucro :	Plástico
Tipo De Invólucro :	EA
Material Do Invólucro :	Plástico ABS
Tipo De Conexão Elétrica :	Cabo
Classe De Proteção :	IP - 67
Tensão De Alimentação :	10 a 30Vcc
Ripple Máximo Da Fonte :	≤ 10%
Tipo De Chaveamento :	C.C. 3/4Fios NPN

Função De Saída :	Normal Aberta
Capacidade De Carga :	$RL \geq 120R$ sem proteção para curto-circuito
Corrente Residual :	$\leq 10 \mu A$
Corrente De Consumo Com Saída Desacionada :	$\leq 12 mA$
Corrente De Consumo Com Saída Acionada :	$\leq 18 mA$
Queda De Tensão Na Saída :	$\leq 0,8 V$
Frequência Máxima De Chaveamento :	400 Hz
Proteção Contra Transientes :	Sim
Proteção Contra Inversão De Polaridade :	Sim
Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :	Não
Led De Indicação :	Sim (vermelho: saída)
Temperatura De Operação :	$-25^{\circ}C$ a $+70^{\circ}C$

Esquema de Ligação :

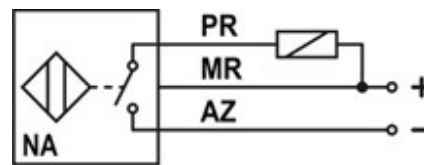

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br