



IHQ-1,5X-5CA-PA/PCL

Desenho :

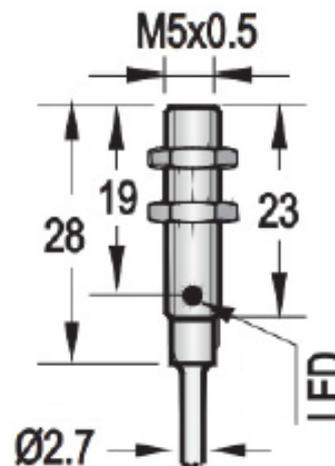

Part Number :	01.913.1512/901
Diâmetro do sensor :	M5mm
Tipo de montagem :	Embutida
Distância Sensora (Sn: mm) :	1,5mm
Distância Comutação Segura (Sa: mm):	1.2mm
Alvo Padrão :	Ferro 5x5x1mm
Tolerância da distância :	±10%
Histerese (% Of Sr) :	15%
Material do invólucro :	Latão niquelado
Tensão de Alimentação :	10 ... 30VDC
Tipo de chaveamento / Lógica Saída :	PNP / N.A
Repetibilidade (% Of Sr) :	±10%
Ripple máximo da fonte :	<10%
Corrente de consumo sem carga :	<10mA
Capacidade de carga :	200mA
Corrente residual :	<0.01mA
Queda de tensão na saída :	<1.5V
Frequência máxima de chaveamento :	2KHz
Tempo de resposta :	0.1ms / 0.1ms
Temperatura de operação :	-25°C ... +75°C
LED de indicação :	Sim
Proteção Contra Transientes :	Sim
Proteção Contra Inversão De Polaridade:	Sim
Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga:	Sim

Esquema Elétrico:

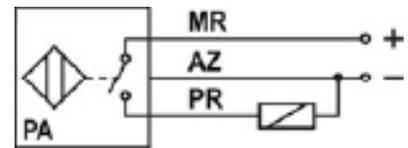

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br