
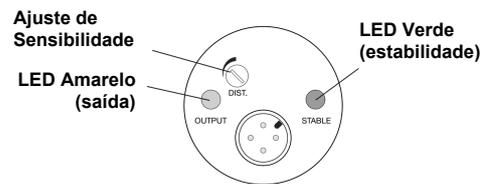


SCA-25P-30I60K-PR/PDL

Desenho Mecânico :

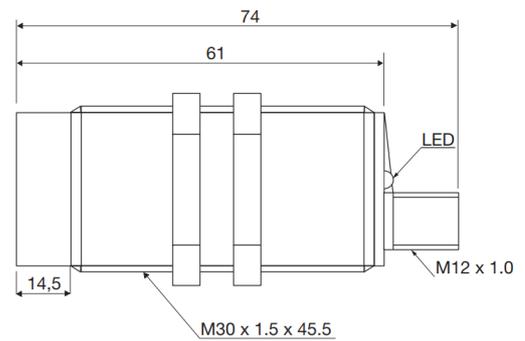

Categoria :

Subcategoria :

Status :

Tipo De Produto :

Part Number :

Formato :

Tipo De Montagem :

Tipo De Sensoramento :

Material Da Face Sensora :

Distância Sensora :

Faixa De Ajuste :

Alvo Padrão :

Histerese :

Repetibilidade :

Diâmetro Do Sensor :

Invólucro :

Tipo De Invólucro :

Material Do Invólucro :

Tipo De Conexão Elétrica :

Classe De Proteção :

Tensão De Alimentação :

Ripple Máximo Da Fonte :

Tipo De Chaveamento :

Função De Saída :

Sensores

Sensor Capacitivo Vdc 4 fios

Ativo

Sensor de Proximidade Capacitivo

02.913.0281/921

Tubular

Embutida

Capacitivo

Plástico PBT reforçado + Nylon

25 mm

4 ... 25 mm

Chapa de ferro 75 x 75 x 1 mm

3 ~ 20 % x Sr

≤ 10%. Sr

M30x1,5

Plástico

PR

Plástico PBT reforçado + Nylon

Conector M12 - 4 pinos

IP - 69K

10 a 40Vcc



≤ 10%

C.C. 3/4Fios PNP

Reversível (A+F)

Capacidade De Carga :	$IL \leq 200 \text{ mA}$
Frequência Máxima De Chaveamento :	50 Hz
Proteção Contra Transientes :	Sim
Proteção Contra Inversão De Polaridade :	Sim
Proteção Contra Curto-Circuito Na Carga :	Sim
Proteção Contra ruídos (Harmônicas):	Sim
Led De Indicação :	Sim (amarelo: saída; verde: estabilidade)
Temperatura De Operação :	-10°C a +60°C

Esquema de Ligação :

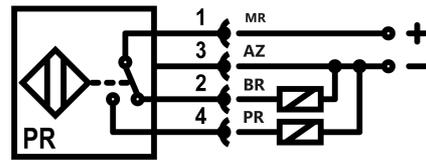

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.
 Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP 06423-010 Barueri - SP
 Tel / WhatsApp: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br