# FONTE AMPLIFICADORA
# TT-111

## DESCRIÇÃO TÉCNICA

Este modelo permite a conexão de 1 sensor de corrente contínua NPN, PNP ou Namur, possuindo uma saída a relé com 2 contatos reversíveis DPDT. Dotada de amplificador interno que detecta o momento exato do acionamento do sensor, energizando assim o relé de saída. Indicada para o acionamento de 2 circuitos independentes.

## LIGAÇÃO

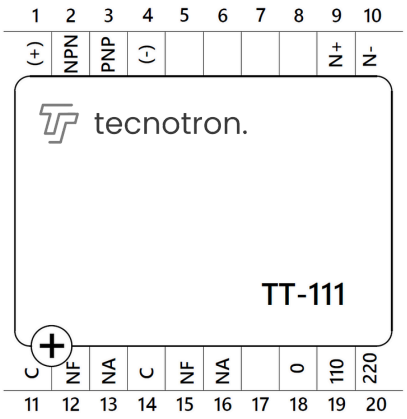


## Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| **Alimentação** | |
| **Tensão de alimentação:** | 110 ou 220Vca |
| **Frequência de rede:** | 50/60Hz |
| **Variação de rede:** | 10% |
| **Circuito de saída** | |
| **Tipo:** | a Relé |
| **Contatos:** | SPDT ou DPDT |
| **Capacidade:** | 5A/250Vca |
| **Sinalização:** | LED vermelho |
| **Invólucro** | |
| **Tipo:** | Caixa plástica (padrão DIN) |
| **Fixação:** | Trilho 35mm (DIN46277) |
| **Material:** | ABS |

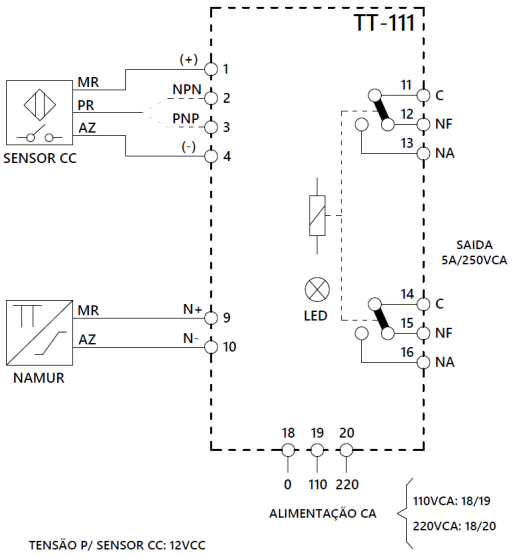


## DIMENSÕES

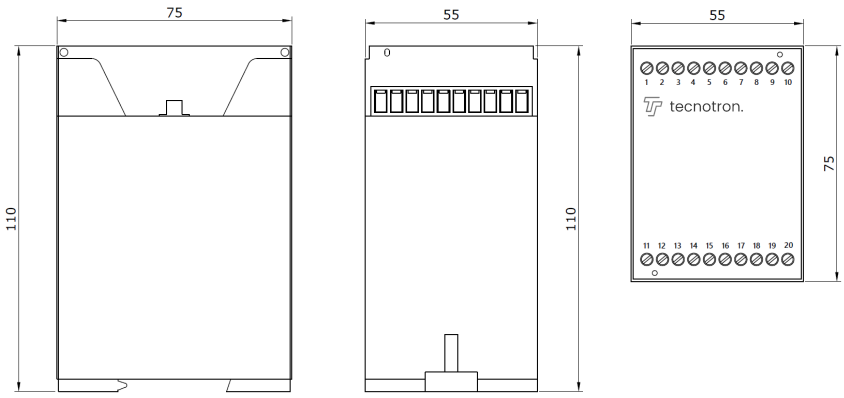


**Tecnotron Automação & Controles Industriais**

Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.