FONTE AMPLIFICADORA
TT-133

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Este modelo permite a conexão de 1 sensor de corrente contínua NPN, PNP ou Namur, possuindo uma saída a relé com 2 contatos reversíveis DPDT. Com temporização na energização e/ou desenergização de 0,01s até 10s. Indicada para atrasar o acionamento ou manter acionado, em até 10s, cargas indutivas como chaves contatoras, solenóides, etc.

Dados Técnicos	
Alimentação	
Tensão de alimentação:	110 ou 220Vca
Frequência de rede:	50/60Hz
Variação de rede:	10%
Circuito de saída	
Tipo:	a Relé
Contatos:	SPDT ou DPDT
Capacidade:	5A/250Vca
Sinalização:	LED vermelho
Invólucro	
Tipo:	Caixa plástica (padrão DIN)
Fixação:	Trilho 35mm (DIN46277)
Material:	ABS

LIGAÇÃO

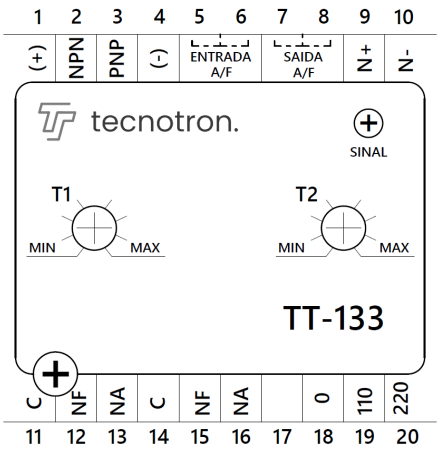

DIMENSÕES

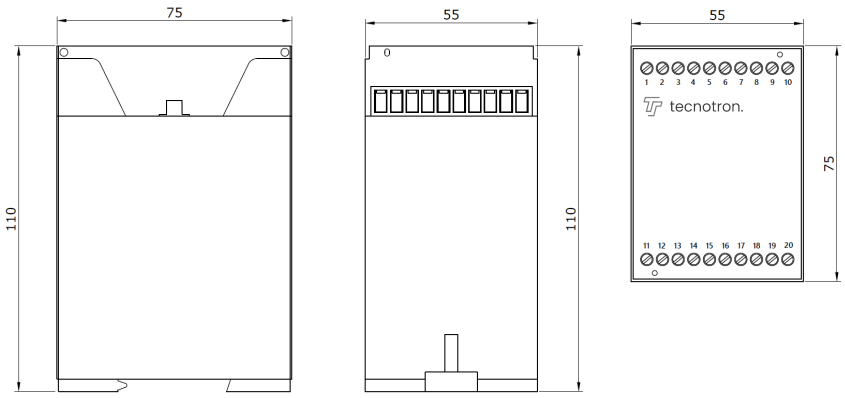

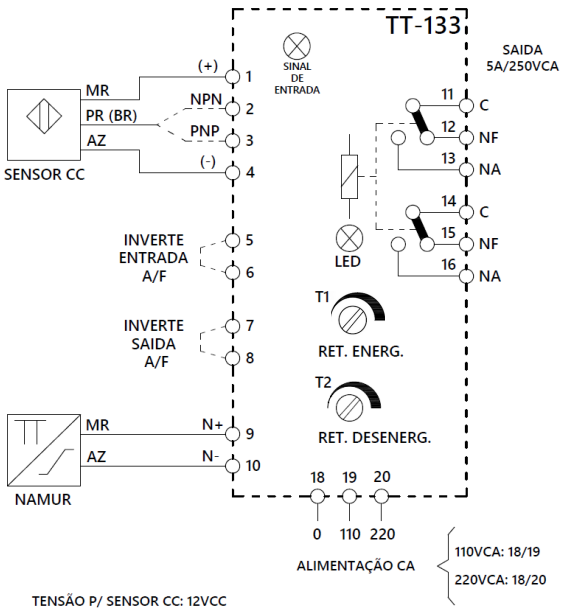

Tecnotron Automação & Controles Industriais

Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.