




DESCRIÇÃO TÉCNICA

Na automação industrial, os conectores com cabo desempenham um papel vital ao garantir conexões seguras, rápidas e confiáveis entre sensores, atuadores e os sistemas de controle.

Sua utilização é essencial para ambientes industriais exigentes, nos quais robustez, padronização e eficiência na manutenção são cruciais.

DESENHO MECÂNICO

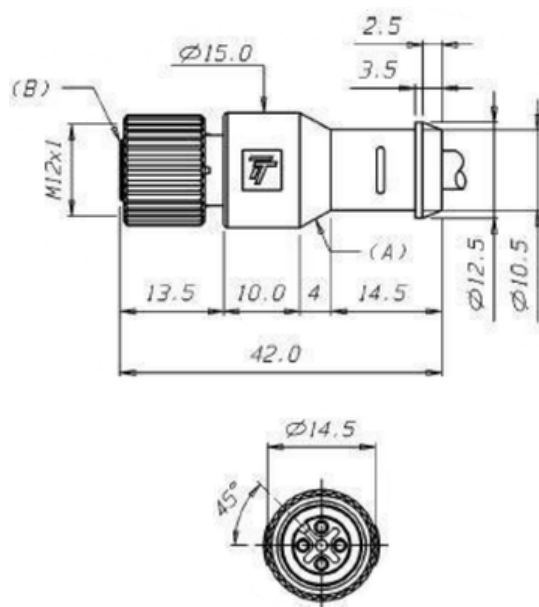

LIGAÇÃO

Dados Técnicos	
Código do Produto	CT12F/4S-C50.A2
Modelo	Cabo Injetado
Modelo de Conector	Axial-Reto
Fios Condutores	4
Material do Corpo	TPU
Adaptador de Fixação	Latão Niquelado
Material do Pino	Latão (revestimento de Ouro)
Cabo	PUR
Opções de Cabo	PVC & PUR
Comprimento do Cabo	50 m
Opções de Comprimento*	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 m
Cor do Cabo	Cinza
Diâmetro Externo do Cabo	Ø ≤ 5,5 mm
Fio de Ligação	4 x 0,25 mm²
Capa Dos Fios De Ligação	PUR (Ø ≤ 1,8 mm)
Anel de Vedação	Viton
Temperatura de Operação	-25°C a +70°C
Grau de Proteção	IP67
Função	AC / DC
Tensão de Operação	250 Vac / 300 Vdc
Corrente Nominal	3 A
LED de Sinalização	Não
Resistência do Contato	≤ 5 mΩ
Resistência de Isolação	> 1GΩ
Codificação	A-Coded

***: Em caso de comprimento especial, contatar diretamente nosso departamento técnico.**

- ① ————— > Marrom
- ② ————— > Branco
- ③ ————— > Azul
- ④ ————— > Preto

Tecnotron Automação & Controles Industriais

Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.