


CT12F/4S-C01.A2+M4SA

Desenho Mecânico :

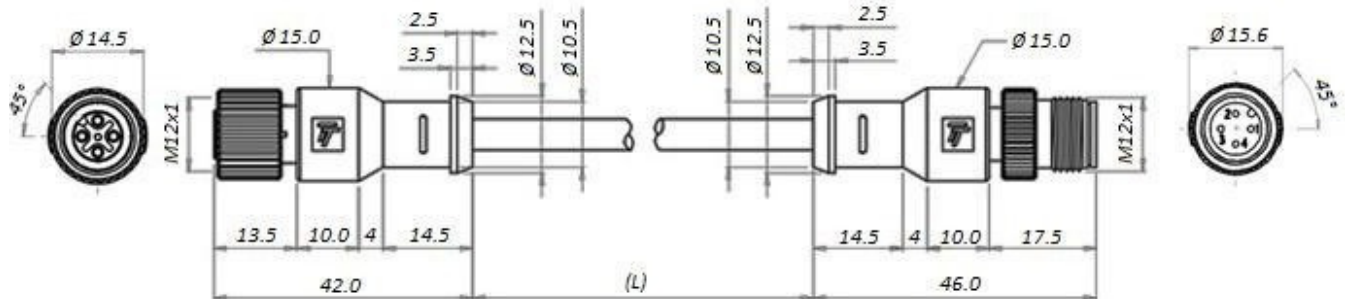

Categoria :

Conectores

Subcategoria :

Conector Injetado M12

Status :

Ativo

Tipo De Produto :

Conector Fêmea M12

Part Number :

09.914.1103/001

Modelo :

Axial com cabo PUR

Quantidade De Pinos :

4

Material Do Pino :

Latão (revestimento de 0,15 mm de Au)

Material Do Corpo :

TPU cinza

Adaptador De Fixação :

Zamak Niquelado

Tipo De Conexão :

Conector Macho M12 Axial

Comprimento Do Cabo :

1 m

Cor Do Cabo :

Cinza

Diâmetro Externo Do Cabo :

$\varnothing \leq 5,5$ mm

Capa Dos Fios De Ligação :

PVC ($\varnothing \leq 1,8$ mm)

Fio De Ligação :

4 x 0,25 mm²

Anel De Vedação :

Viton

Temperatura De Operação :

-25°C a +90°C

Grau De Proteção :

IP - 67

Função :

AC / DC

Led De Sinalização :

Não

Tensão De Operação :

250 Vac / 300 Vdc

Corrente Nominal :

3A


Resistência Do Contato :

≤ 5 m Ω

Resistência De Isolação :

$> 1G\Omega$

Esquema de Ligação :

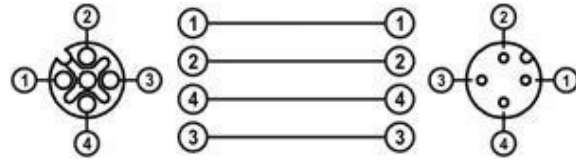

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br