


FA-24/05C-M

Desenho Mecânico :

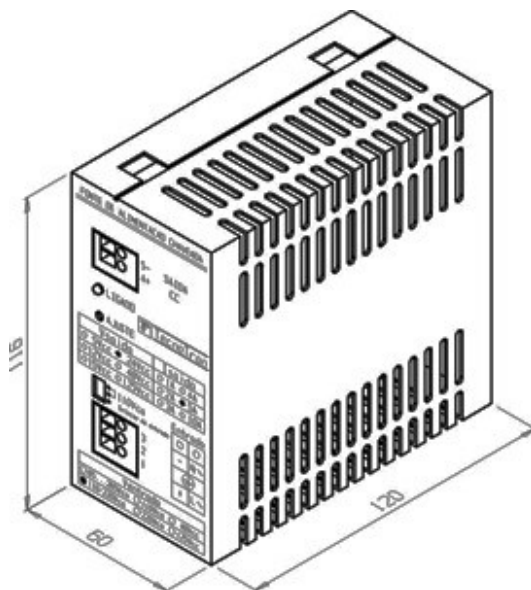

Categoria :	Fontes
Subcategoria :	Fontes Chaveadas
Status :	Ativo
Tipo De Produto :	Fonte de Alimentação Chaveada
Part Number :	09.011.3205/000
Tensão De Entrada Nominal :	110 / 220 Vac
Limites De Tensão Da Entrada :	10 % tensão nominal
Frequência De Entrada :	47 a 63 Hz
Isolação De Entrada E Saída :	1,5 kV
Tensão De Saída :	24 Vcc
Corrente De Saída :	5A
Potencia De Saída :	120 W
Ripple De Ruídos :	< 0,2 %
Regulação Da Carga :	< 0,5 %
Regulação Da Linha :	< 0,2 %
Rendimento Típico :	> 80%
Temperatura Da Operação :	0 a 60°
Umidade :	0..90° (sem condensação)
Filtro De Entrada EMI :	Sim
Proteção Contra Curto - Circuito :	Sim
Proteção De Aquecimento Excessivo :	Sim

Proteção Contra Sobre Tensão :	Sim
Led Frontal Power ON :	Sim
Tipo De Conexão :	Bornes frontais
Rearme Automático :	Sim
Fusível De Entrada :	3A
Resfriamento :	Convecção Natural
Peso :	500 g
Dimensões LxAxP :	60 x 116 x 120 mm
Fixação :	Trilho DIN
Invólucro :	Caixa Metálica
Classe De Proteção :	IP - 20

Esquema de Ligação :



Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP |
 Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br