


# CT12F/4S-C01.A1+M4SA

Desenho Mecânico :

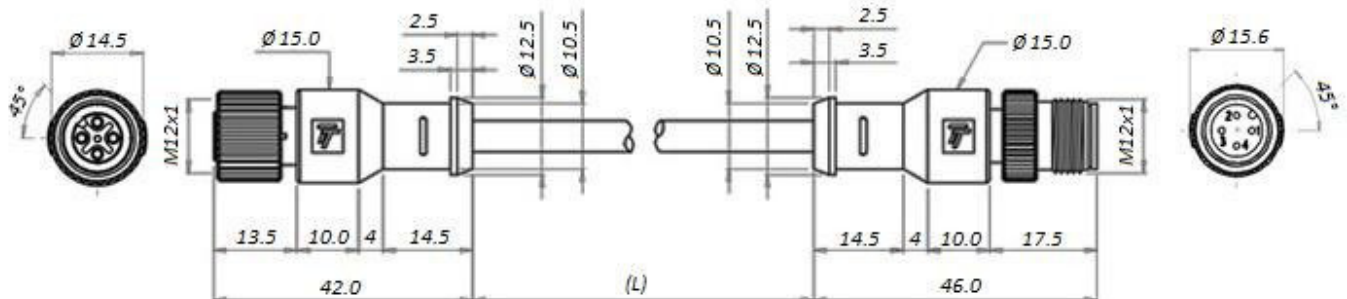

**Categoria :**

Conectores

**Subcategoria :**

Conector Injetado M12

**Status :**

Ativo

**Tipo De Produto :**

Conector Fêmea M12

**Part Number :**

09.914.0103/001

**Modelo :**

Axial com cabo

**Quantidade De Pinos :**

4

**Material Do Pino :**

Latão (revestimento de 0,15 mm de Au)

**Material Do Corpo :**

TPU cinza

**Adaptador De Fixação :**

Zamak Niquelado

**Tipo De Conexão :**

Conector Macho M12 Axial

**Comprimento Do Cabo :**

1 m

**Cor Do Cabo :**

Cinza

**Diâmetro Externo Do Cabo :**

$\varnothing \leq 5,5$  mm

**Capa Dos Fios De Ligação :**

PVC ( $\varnothing \leq 1,8$  mm)

**Fio De Ligação :**

4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

**Anel De Vedação :**

Viton

**Temperatura De Operação :**

-25°C a +70°C

**Grau De Proteção :**

IP - 67

**Função :**

AC / DC

**Led De Sinalização :**

Não

**Tensão De Operação :**

250 Vac / 300 Vdc

**Corrente Nominal :**

3A

**Resistência Do Contato :**


$\leq 5$  m $\Omega$

**Resistência De Isolação :**

$> 1$  G $\Omega$

---

**Esquema de Ligação :**

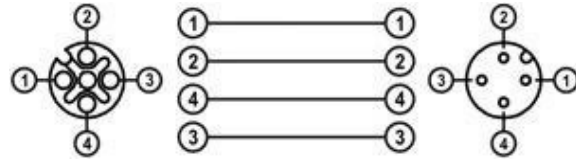

---

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso  
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP  
Tel: +55 (11) 2744-1211 | [www.tecnotron.ind.br](http://www.tecnotron.ind.br)