


CT12F/4S-C02.A2

Desenho Mecânico :

Dimensões: mm

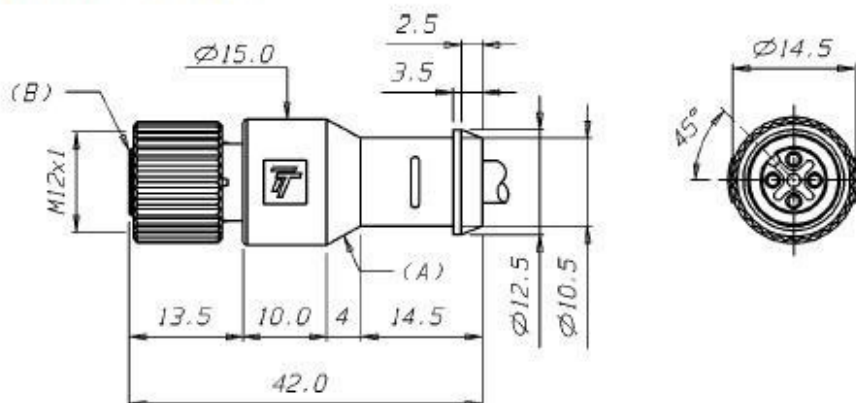


Categoria :	Conectores
Subcategoria :	Conector Injetado M12
Status :	Ativo
Tipo De Produto :	Conector Fêmea M12
Part Number :	09.912.1101/002
Modelo :	Axial com cabo
Quantidade De Pinos :	4
Material Do Pino :	Latão (revestimento de 0,15 mm de Au)
Material Do Corpo :	TPU cinza
Adaptador De Fixação :	Zamak Niquelado
Tipo De Conexão :	Cabo PUR
Comprimento Do Cabo :	2 m
Cor Do Cabo :	Cinza
Diâmetro Externo Do Cabo :	$\varnothing \leq 5,5$ mm
Capa Dos Fios De Ligação :	PUR ($\varnothing \leq 1,8$ mm)
Fio De Ligação :	4 x 0,25 mm ²
Anel De Vedação :	Viton
Temperatura De Operação :	-25°C a +90°C
Grau De Proteção :	IP - 67
Função :	AC / DC
Led De Sinalização :	Não
Tensão De Operação :	30 Vac / 36 Vdc
Corrente Nominal :	3A
Resistência Do Contato :	≤ 5 m Ω

Resistência De Isolação :

> 1GΩ

Esquema de Ligação :

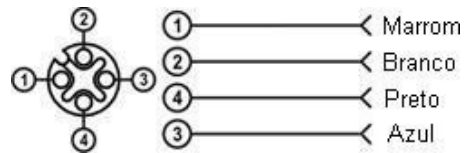

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso
Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua vera cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP
Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br