




DESCRIÇÃO TÉCNICA


Sensores indutivos de distância aumentada são dispositivos eletrônicos utilizados para detectar objetos metálicos sem contato físico, com um alcance maior que os sensores indutivos convencionais. Essa distância extra é possível graças a melhorias no design da bobina e na eletrônica interna do sensor, permitindo maior sensibilidade e confiabilidade

DESENHO MECÂNICO

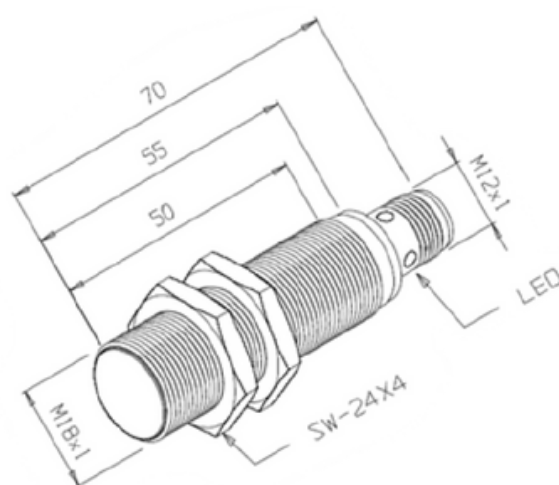


LIGAÇÃO


Normal Aberta (NA)

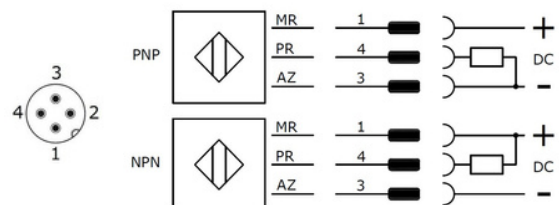

Normal Fechada (NF)

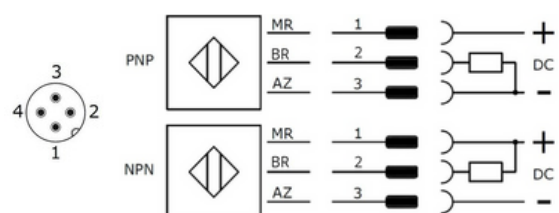

INSTALAÇÃO

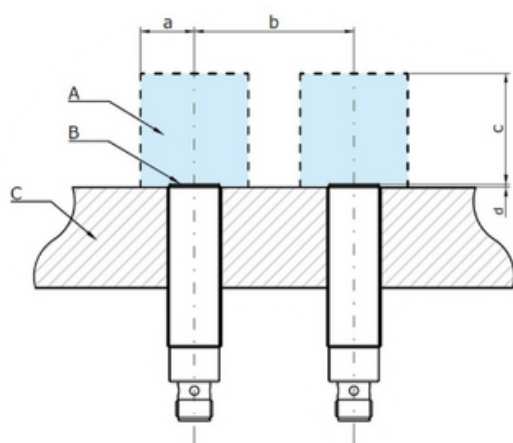

A: Zona de Metal Livre
B: Face Sensora
C: Suporte

a: 12 mm
b: 25 mm
c: 15 mm
d: 0 mm

Tecnotron Automação & Controles Industriais

Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso.